



Nüsing


NNN

## Перегородка Nüsing Falt Flexi 60

Быстрое решение перегородки помещения

Nüsing - техника мобильных перегородок

# Играя получить пространство




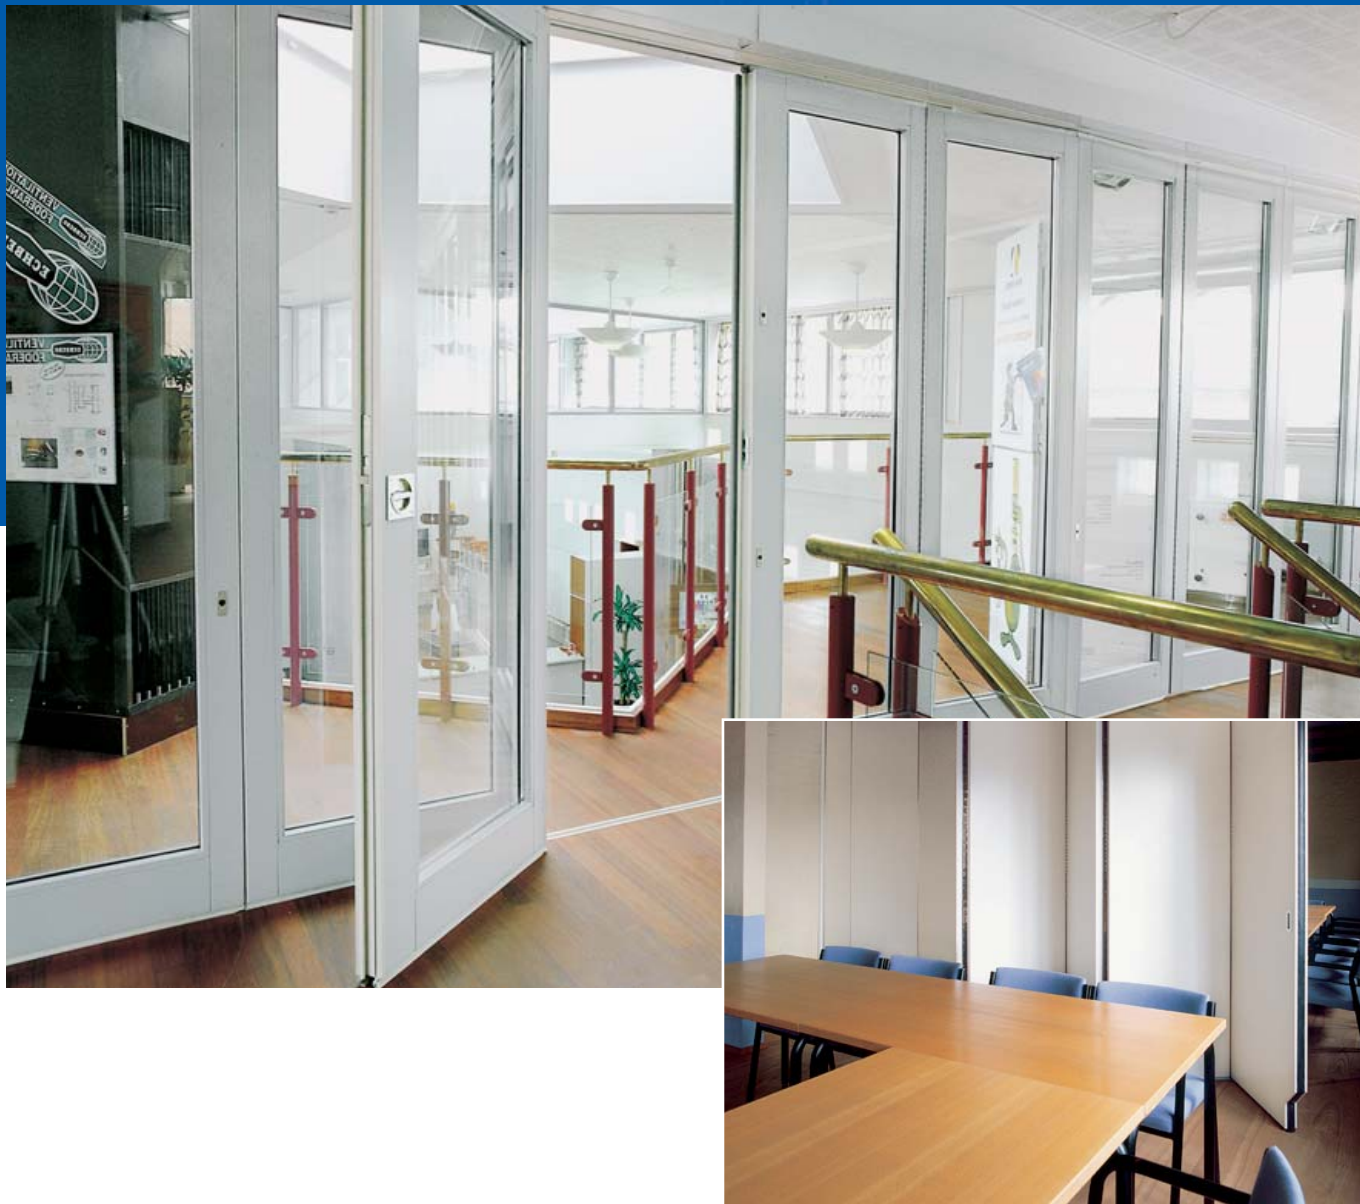


## Наше решение – Ваша мобильность




Для быстрого, целесообразного деления помещения Nüsing Faltwand Flexi 60 объединяет в себе преимущества двери – гармошки с преимуществами мобильной перегородки. Nüsing Faltwand Flexi 60 предлагает гибкие и практичные решения в особенности для помещений со средними требованиями относительно звукоизоляции, так как все

время комплектуется дверью прохода. Также что касается света и прозрачности - Nüsing Faltwand Flexi 60 может поставляться в стеклянном исполнении.

## Подвешивание по центру:

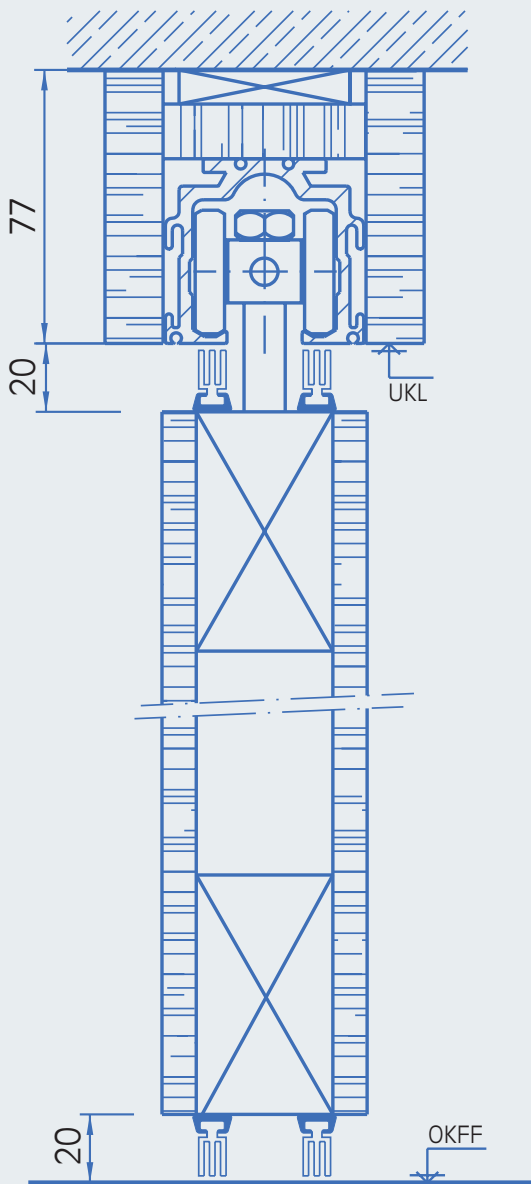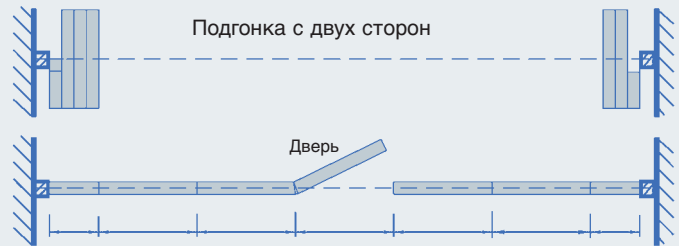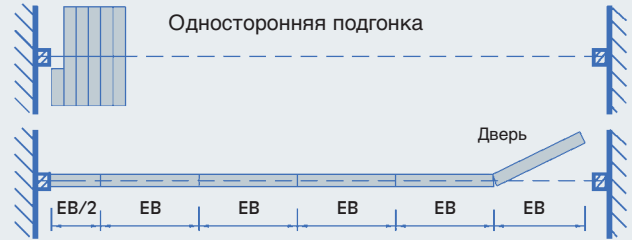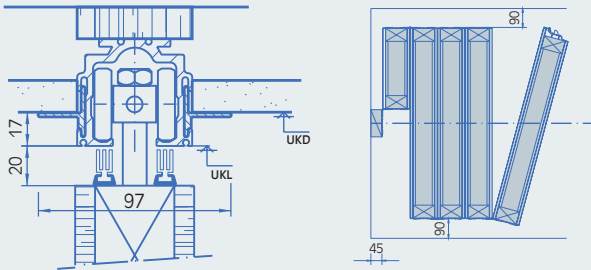

**Несоосное подвешивание** (возможно только с направляющей по полу):

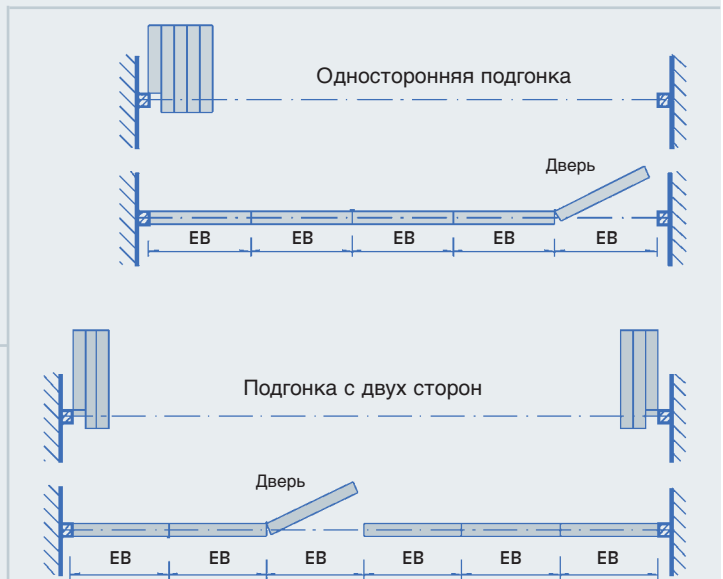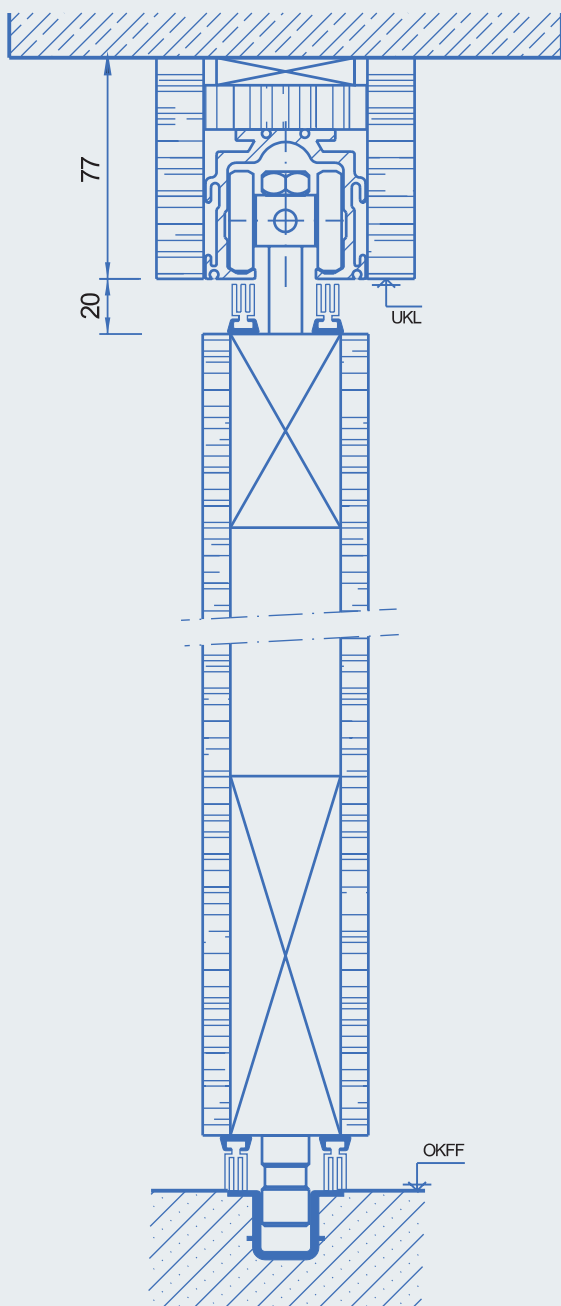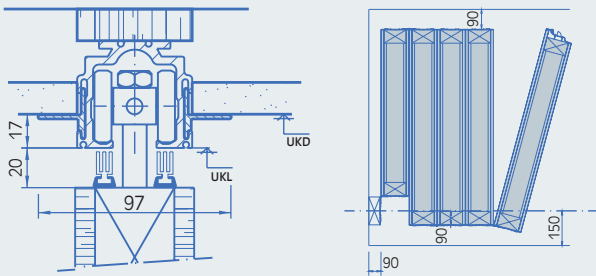

## Технические данные

### Конструкция:

- Гофрированная перегородка, толщина 60 мм, раздвигается до плоского положения
- Фиксация элементов на полозьях осуществляется при помощи съемного кривошипа
- Уплотнение по стороне верхней и нижней направляющей производится тройным кольцевым уплотнением из ПВХ для С-образного профиля

### Размеры:

- Ширина каждой створки макс. 5,000 мм
- Высота каждой створки макс 4,000 мм

### Элементы:

- Качественная древесностружечная плита 2 x10 мм E1/V20
- На деревянной раме 40 мм
- Ширина элемента 300-1000 мм при изготовлении по заказу на ширину стены

### Соединение элементов:

- На общей высоте элементов непрерывное (сквозное) шарнирное сочленение, никелированное
- По торцам анодированные алюминиевые профили EV1 и уплотнение полостей

### Подвешивание:

- На верхней алюминиевой направляющей
- 56 мм ширина, 54 мм высота, с нанесением порошкового напыления, белый цвет RAL 9010
- Круглые направляющие ролики
- Возможен настил закрытия направляющей
- По желанию могут поставляться перегородки с нижней направляющей (по полу)

### Дверь:

- В каждой стене получается дверь для прохода
- Проход стандартный, как ширина элемента (максимально возможная ширина до 850 мм)
- откидной кольцевой коробкой, анодированный Alu/EV1, замок с профильным цилиндром.
- Дверь односторонняя по одну сторону стены.
- Дверь по середине при двусторонней стене (стене с двух сторон).

### Звукоизоляция:


- Rw 30/36/39 dB (для типа FW 60 G макс. 32 dB) – около 20-28 кг/м<sup>2</sup>, проверено в соответствии DIN EN 20140-3

### Выполнение из стекла:

- 6,38 мм ламинированное стекло PVB
- **Без промежуточной поперечины:**  
Высота элемента максимум 2.450 мм  
Ширина элемента максимум 800 мм.
- **С промежуточной поперечиной:**  
Высота элемента максимум 2.950 мм  
Ширина элемента максимум 800 мм.

### Поверхности:

- Покрытая меламиновой смолой древесностружечная плита (смотри ниже)
- Однотонный декор или воспроизведение древесного рисунка (с 3.180 мм со стыком пластин)
- При поставках возможны незначительные отклонения от цвета
- Лакирование по таблице цветов RAL
- строганный шпон натурального дерева, обработанный морилкой или лакированный

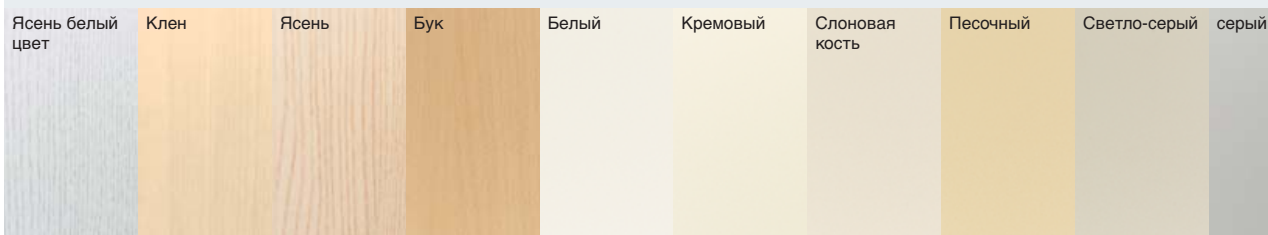

Z2 / K

Z3 / K

F0.01.12.0100 TD 02.06 5.000

## Программа поставок Nüsing открывает для Вас различные возможности



### Перегорodka Nüsing Premium 100

- мобильная перегородка из отдельных элементов
- звукоизоляция до  $R_w, P 59 \text{ dB}$
- конструкции акустической защиты, защиты от дыма и огня
- также в продаже имеется в качестве Nüsingwand Eco



### Стеклянная перегородка Nüsing Visioline

- мобильная стеклянная перегородка из отдельных элементов
- различные возможности декорирования (пленка, роспись, шелкография и т.д.)
- верхние и нижние профили из алюминия



### Перегорodka Nüsing Faltina – plan

- массивная конструкция с двойными стенками
- изготавливается по размерам
- раздвигается до плоского состояния
- звукоизоляция до  $R_w, P 34 \text{ dB}$



### Перегорodka Nüsing Falt Flexi 60

- отдельные элементы, соединенные шарнирами
- серийные двери сквозного прохода
- по желанию выполняется остекление
- звукоизоляция до  $R_w, P 39 \text{ dB}$

Мы оставляем за собой право на технические изменения, которые послужат совершенствованию наших моделей.



Franz Nüsing GmbH & Co. KG

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
В РОССИИ :

ИНТЕР-РОСС

115162, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 66

тел./факс: (7 495 935 76 32)

тел./факс: (7 495 935 76 18)

e-mail: office@inter-ross.ru