


Продукция

1.01 Модель

A. "SYSTEM S-126 Brick Pattern" производство MobilFlex Inc. (Канада)

1.02 Полотно

A. Верх и низ каждой секции оснащены алюминиевой панелью 102 мм высотой. Эти панели состоят из экструдированного алюминия 1,5 мм толщиной и образуют модули, складывающиеся под углом до 15° между ними для обеспечения легкого закрытия. Решетка состоит из алюминиевых вертикальных прутьев круглого сечения 8 мм в диаметре. Расстояние между прутьями составляет 67 мм. Эти прутья соединены между собой горизонтальными планками 3x16x168 мм. Расстояние между ними по вертикали составляет 305 мм. Разделение обеспечивают 305 мм алюминиевые декоративные трубки 13 мм в диаметре, закрывающие конструктивные прутья.

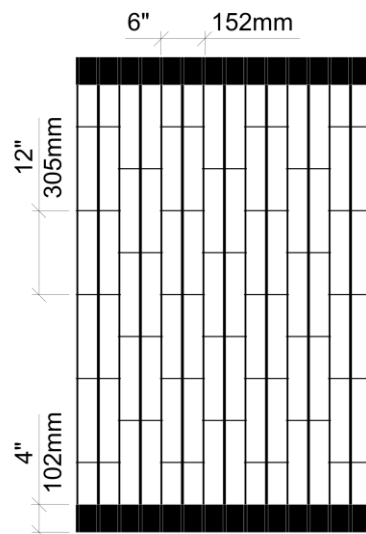

SYSTEM S-126
(Open brick pattern)

1.03 Замки

- A. Ведущая стойка оборудована замком MobilFlex с цилиндрическим механизмом с двух сторон.
- B. Ведущая стойка примыкает к пристенной на всю высоту решетки.
- C. Замыкающая стойка самозакрывается сверху и внизу внутри парковочного кармана.
- D. Мобильные промежуточные стойки располагаются в местах изгибов, а также каждые 3 метра в обычных местах или же каждые 1,5 метра в местах интенсивного использования. Промежуточные стойки оборудованы защелками, закрываемыми ключом изнутри. Ригели входят во вмонтированные в пол защищенные от пыли и грязи сокеты из нержавеющей стали.

1.04 Трек

- A. Полотно навешивается роликовыми механизмами на ведущий трек 33 мм шириной и 40 мм высотой.
- B. Стандартный радиус для поворота на парковку 356 мм

1.05 Парковка

- A. Размер сложенной решетки не должен превышать 95 мм/м + 76 мм для каждой стойки. Полноразмерная дверь добавляет еще 178 мм.

1.06 Цвет

- A. Стандартный – анодированный алюминий

Эксклюзивный представитель
на территории России:

INTER-ROSS Group of Companies
Tel./fax:+7 495 935 76 32
E-mail: office@inter-ross.ru
www.peregorodok.ru