

1. Продукция

1.01. Модель

А. “Royal” производство MobilFlex Inc. (Канада)

1.02. Полотно

А. Верх и низ каждой секции оснащены алюминиевой панелью 102 мм высотой. Эти панели состоят из прессованного алюминия 1,6 мм толщиной и образуют модули, складывающиеся под углом до 15° между ними для обеспечения легкого закрытия. Решетка состоит из модулей шириной 152мм, соединенных между собой алюминиевыми петлями, при помощи которых крепятся закаленные стеклянные панели толщиной 3 мм и шириной 121мм.

1.03. Замки

А. Ведущая стойка оборудована замком MobilFlex с цилиндрическим механизмом с двух сторон.

В. Ведущая стойка примыкает к пристенной на всю высоту решетки.

С. Замыкающая стойка самозакрывается вверху и внизу внутри парковочного кармана.

Д. Мобильные промежуточные стойки располагаются в местах изгибов, а также каждые 3 метра в обычных местах или же каждые 1,5 метра в местах интенсивного использования. Промежуточные стойки оборудованы защелками, закрываемыми ключом изнутри. Ригели входят во вмонтированные в пол защищенные от пыли и грязи сокеты из нержавеющей стали.

1.04. Трек

А. Полотно навешивается роликовыми механизмами на ведущий трек 33 мм шириной и 40 мм высотой.

В. Стандартный радиус для поворота на парковку 356 мм

1.05. Парковка

А. Размер сложенной решетки не должен превышать 95 мм/м + 76 мм для каждой стойки. Полноразмерная дверь добавляет еще 178 мм

1.06. Цвет

А. Стандартный – анодированный алюминий или акриловая краска (белая, черная, средняя бронза № 40, светло-бронзовая № 26).

2. Установка


2.01. Осмотр

А. Убедитесь, что завершены все подготовительные работы.

В. Проверить размеры оконного проема, перед установкой.

2.02. Установка

А. Установка осуществляется в соответствии с монтажными инструкциями MobilFlex

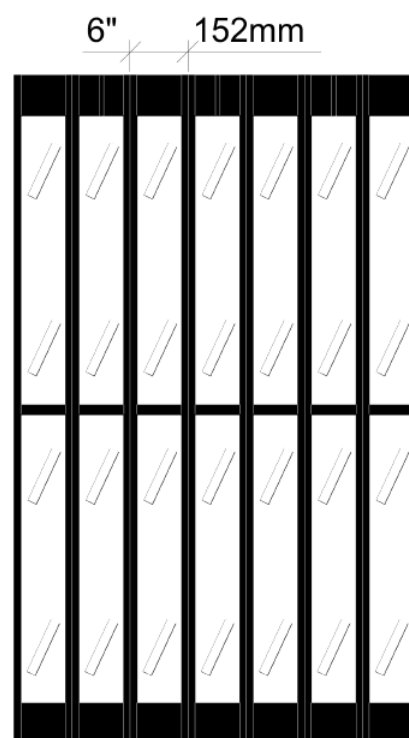

ROYAL
(Tempered Glass)

Эксклюзивный представитель
на территории России:

INTER-ROSS Group of Companies
Tel./fax:+7 495 935 76 32
E-mail: office@inter-ross.ru
www.peregorodok.ru