

1. Продукция

1.01. Модель

А. **“SYSTEM S-12”** производство MobilFlex Inc. (Канада)

1.02. Полотно

А. Верх и низ каждой секции оснащены алюминиевой панелью высотой 102 мм. Эти панели состоят из прессованного алюминия толщиной 1,6 мм и образуют модули, которые складываются под углом до 15° между ними, что обеспечивает легкое их закрытие. Решетка изготовлена из вертикальных прутьев, размером 8 мм. Они находятся внутри алюминиевой трубки, диаметром 13мм. Через каждые 76 мм прутья соединены между собой двумя рядами горизонтальных модулей высотой 51 мм. Они расположены вертикально через каждые 305 мм.

1.03. Замки

А. Ведущая стойка оборудована замком MobilFlex с цилиндрическим механизмом с двух сторон.

В. Ведущая стойка примыкает к пристенной на всю высоту решетки.

С. Замыкающая стойка самозакрывается сверху и внизу внутри парковочного кармана.

Д. Мобильные промежуточные стойки располагаются в местах изгибов, а также каждые 3 метра в обычных местах или же каждые 1,5 метра в местах интенсивного использования. Промежуточные стойки оборудованы защелками, закрываемыми ключом изнутри. Ригели входят во вмонтированные в пол защищенные от пыли и грязи сокеты из нержавеющей стали.

1.04. Трек

А. Полотно навешивается роликовыми механизмами на ведущий трек 33 мм шириной и 40 мм высотой.

В. Стандартны радиус для поворота на парковку 356 мм

1.05. Парковка

А. Размер сложенной решетки не должен превышать 95 мм/м + 76 мм для каждой стойки. Полноразмерная дверь добавляет еще 178 мм.

1.06. Цвет

А. Стандартный – анодированный алюминий или акриловая краска (белая, черная, средняя бронза № 40, светло-бронзовая № 26).

2. Установка


2.01. Осмотр

А. Убедитесь, что завершены все подготовительные работы.

В. Проверить размеры оконного проема, перед установкой.

2.02. Установка

А. Установка осуществляется в соответствии с монтажными инструкциями MobilFlex

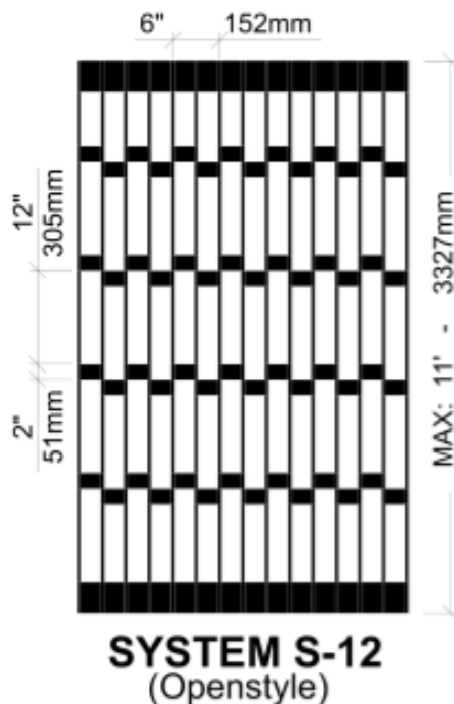

Эксклюзивный представитель
на территории России:

INTER-ROSS Group of Companies
Tel./fax:+7 495 935 76 32
E-mail: office@inter-ross.ru
www.peregorodok.ru